


Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.



Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal

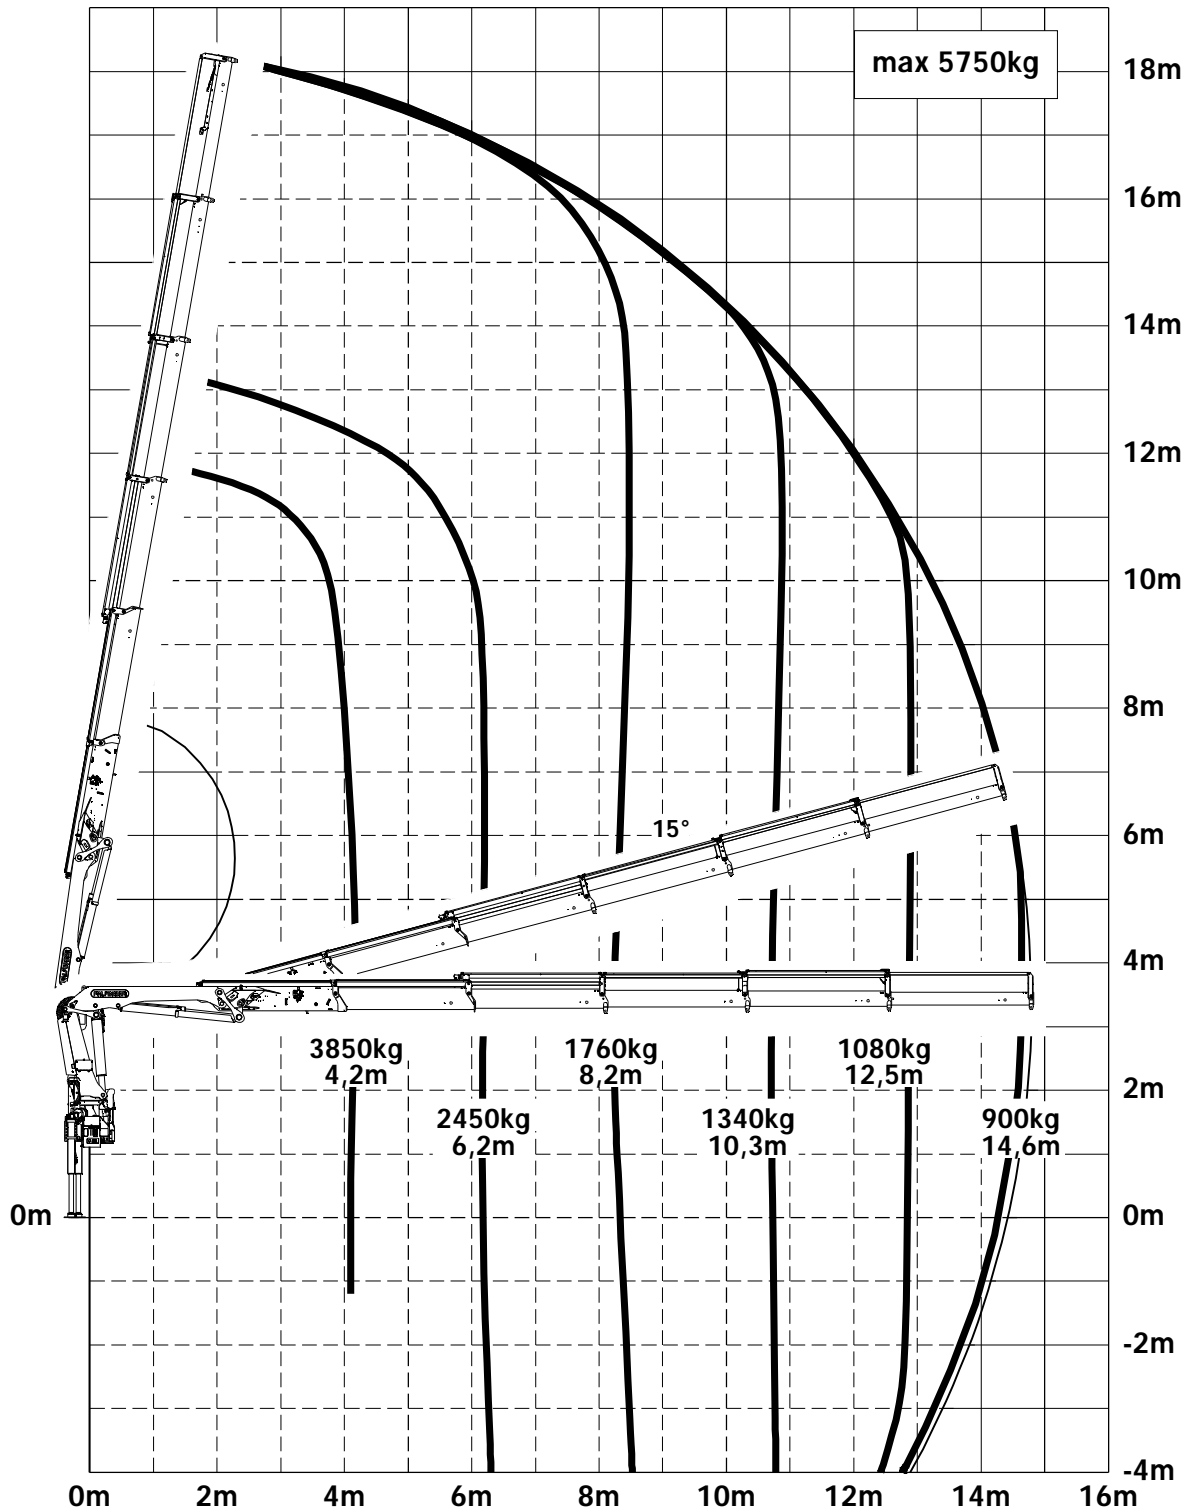

Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt  
Seite 020.21200

